




Acondicionamiento de la A-323. Tramo: Guadahortuna - Iznalloz Duplicación de la A-308, de la A-44 (Iznalloz) a la A-92 (Darro)

Plano de Situación

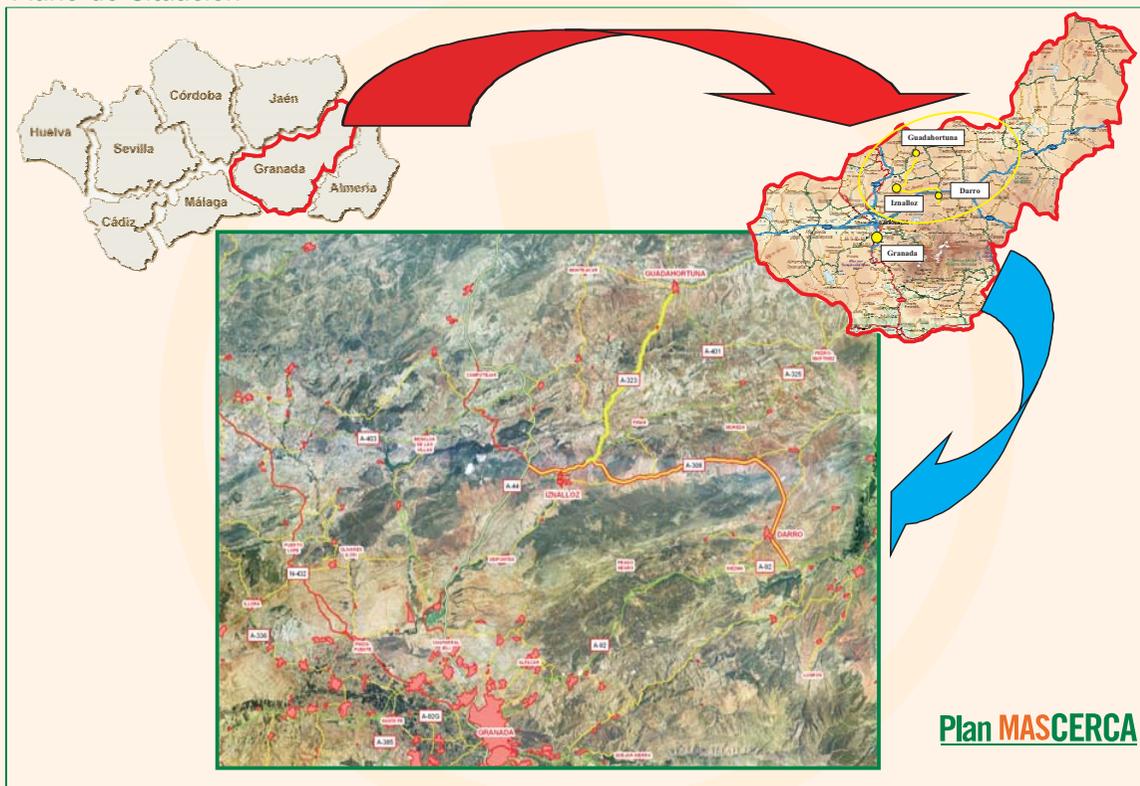



Plan MASERCA




Acondicionamiento de la carretera A-323. Tramo: Guadahortuna - Iznalloz

Características Técnicas

Secciones Tipo

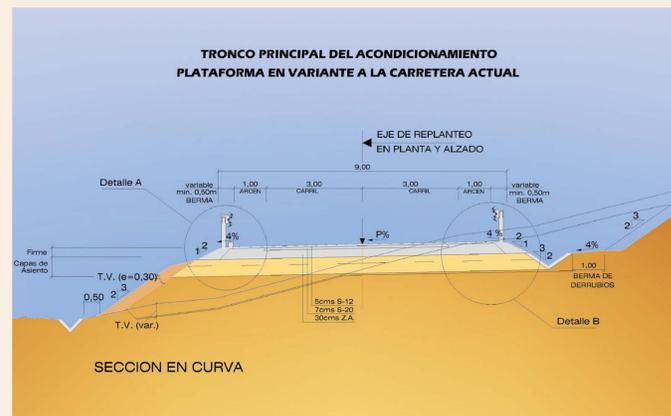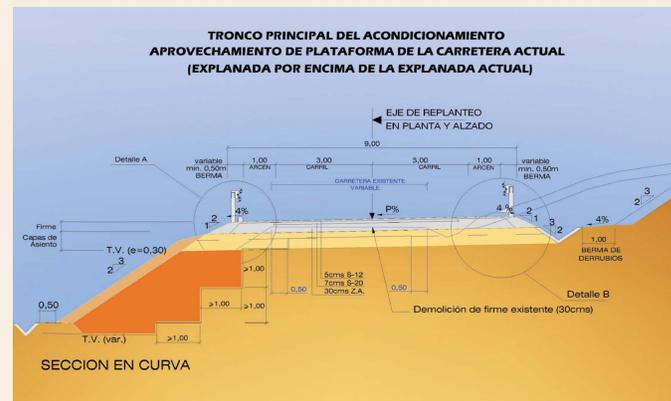

Estructuras

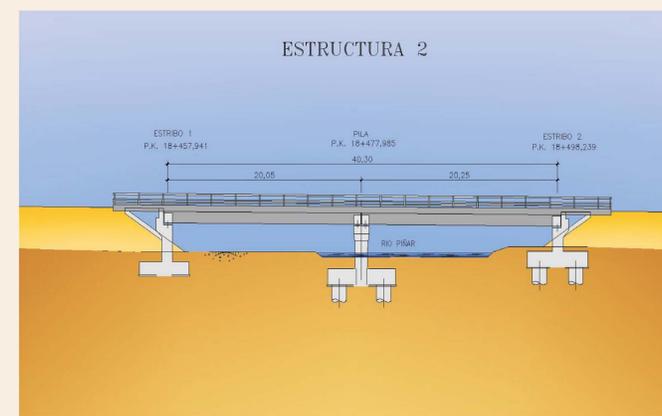

Características de la Obra

DENOMINACIÓN:	ACONDICIONAMIENTO DE LA A-323. TRAMO GUADAHORTUNA-IZNALLOZ
PROMOTOR:	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE ANDALUCÍA (GIASA) CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES
DIRECCIÓN DE OBRA:	DELEGACIÓN PROVINCIAL DE GRANADA CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES
ASISTENCIA TÉCNICA A LA DIRECCIÓN DE OBRA:	APIA XXI S.A.
CONSTRUCTORA:	UTE HYV - PEREZ JIMENEZ - PUENTES Y CALZADAS

MEDICIONES PRINCIPALES

LONGITUD (m):	19.859	
MOVIMIENTOS DE TIERRAS:	EXCAVACIÓN EN TIERRA VEGETAL (m³)	109.771.380
	TERRAPLEN DE PRÉSTAMO (m³)	217.457.970
	ESCOLLERA (m³)	14.164.000
	EXCAVACIÓN EN DESMONTE (m³)	619.530.365
	SUELO SELECCIONADO DE PRÉSTAMO (m³)	157.822.790
AFIRMADOS:	SUBBASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL (m³)	70.534.490
	EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA RIEGO DE IMPRIMACIÓN (Tn)	107.600
	EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA RIEGO DE ADHERENCIA (Tn)	160.216
	DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL (m³)	1.098.660
	MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE (Tn)	60.374.069
	BETÓN 60/70 PARA MEZCLAS BITUMINOSAS (Tn)	2.607.781


PRESUPUESTO

P. BASE DE LICITACIÓN:	17.442.962,54 €
P. RESULTANTE DE LA LICITACIÓN:	13.872.388,10 €






Acondicionamiento de la A-323. Tramo: Guadahortuna - Iznalloz

Planta

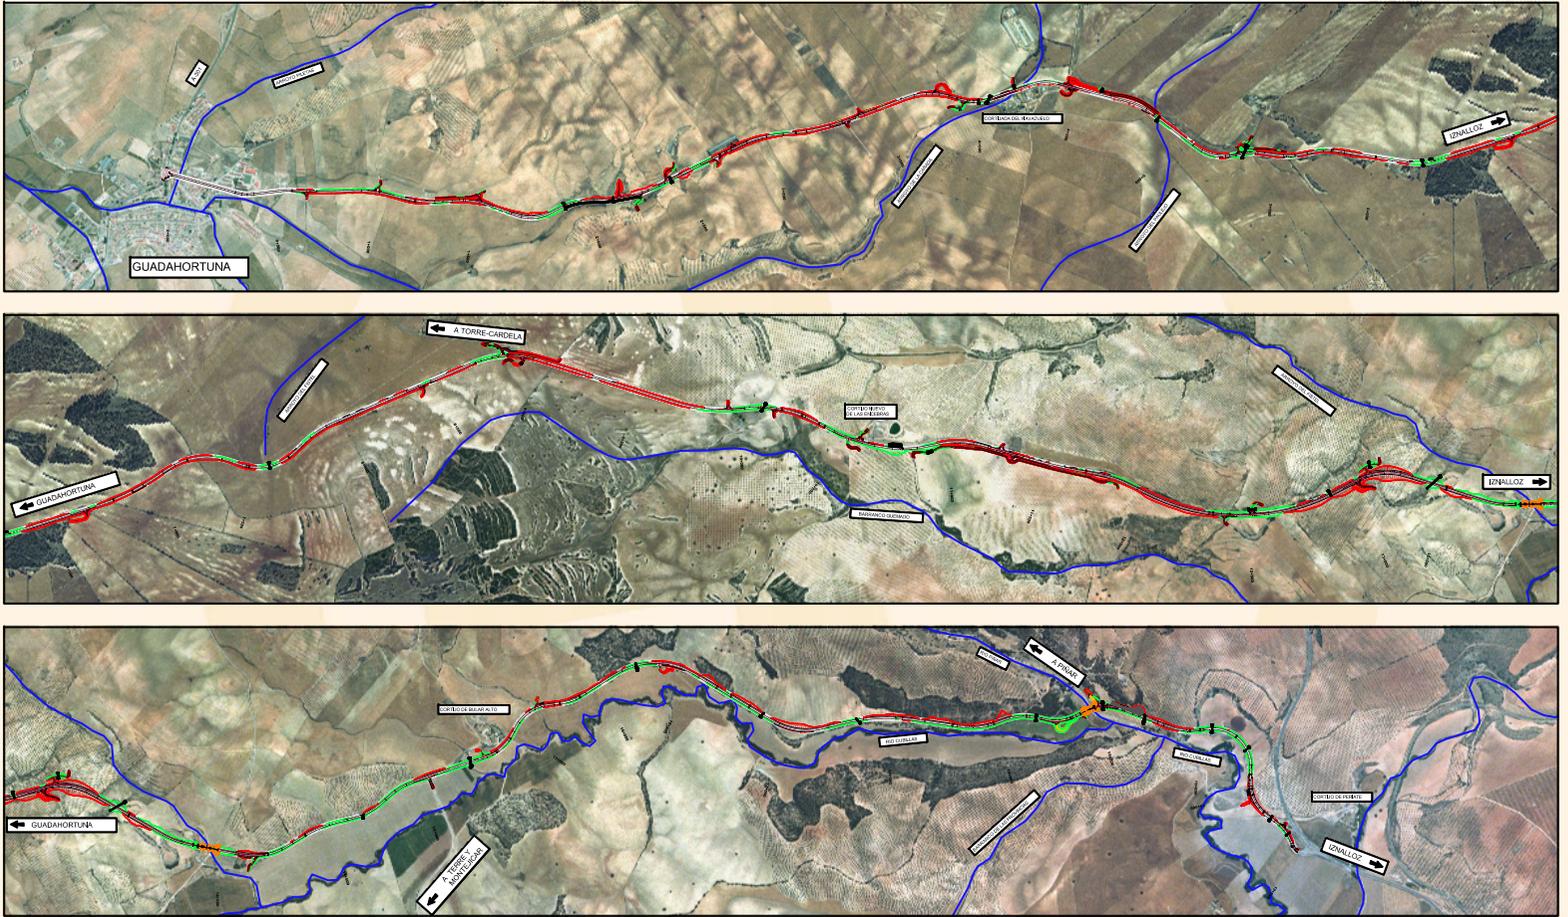

Plan MASCERCA

Duplicación de la A-308, de la A-44 (Iznalloz) a la A-92 (Darro) Planta y Características Técnicas

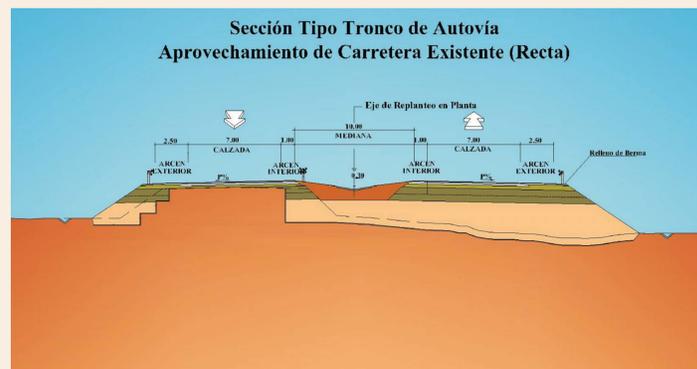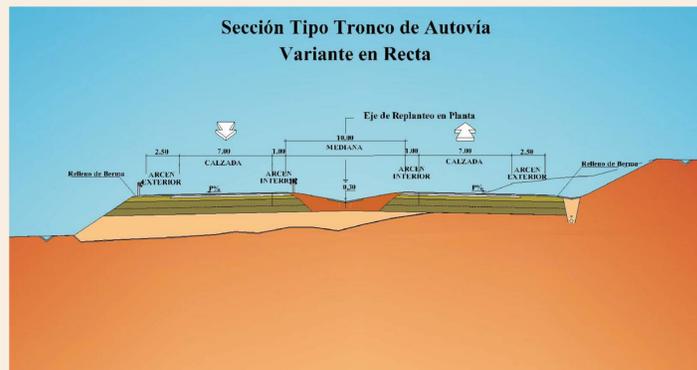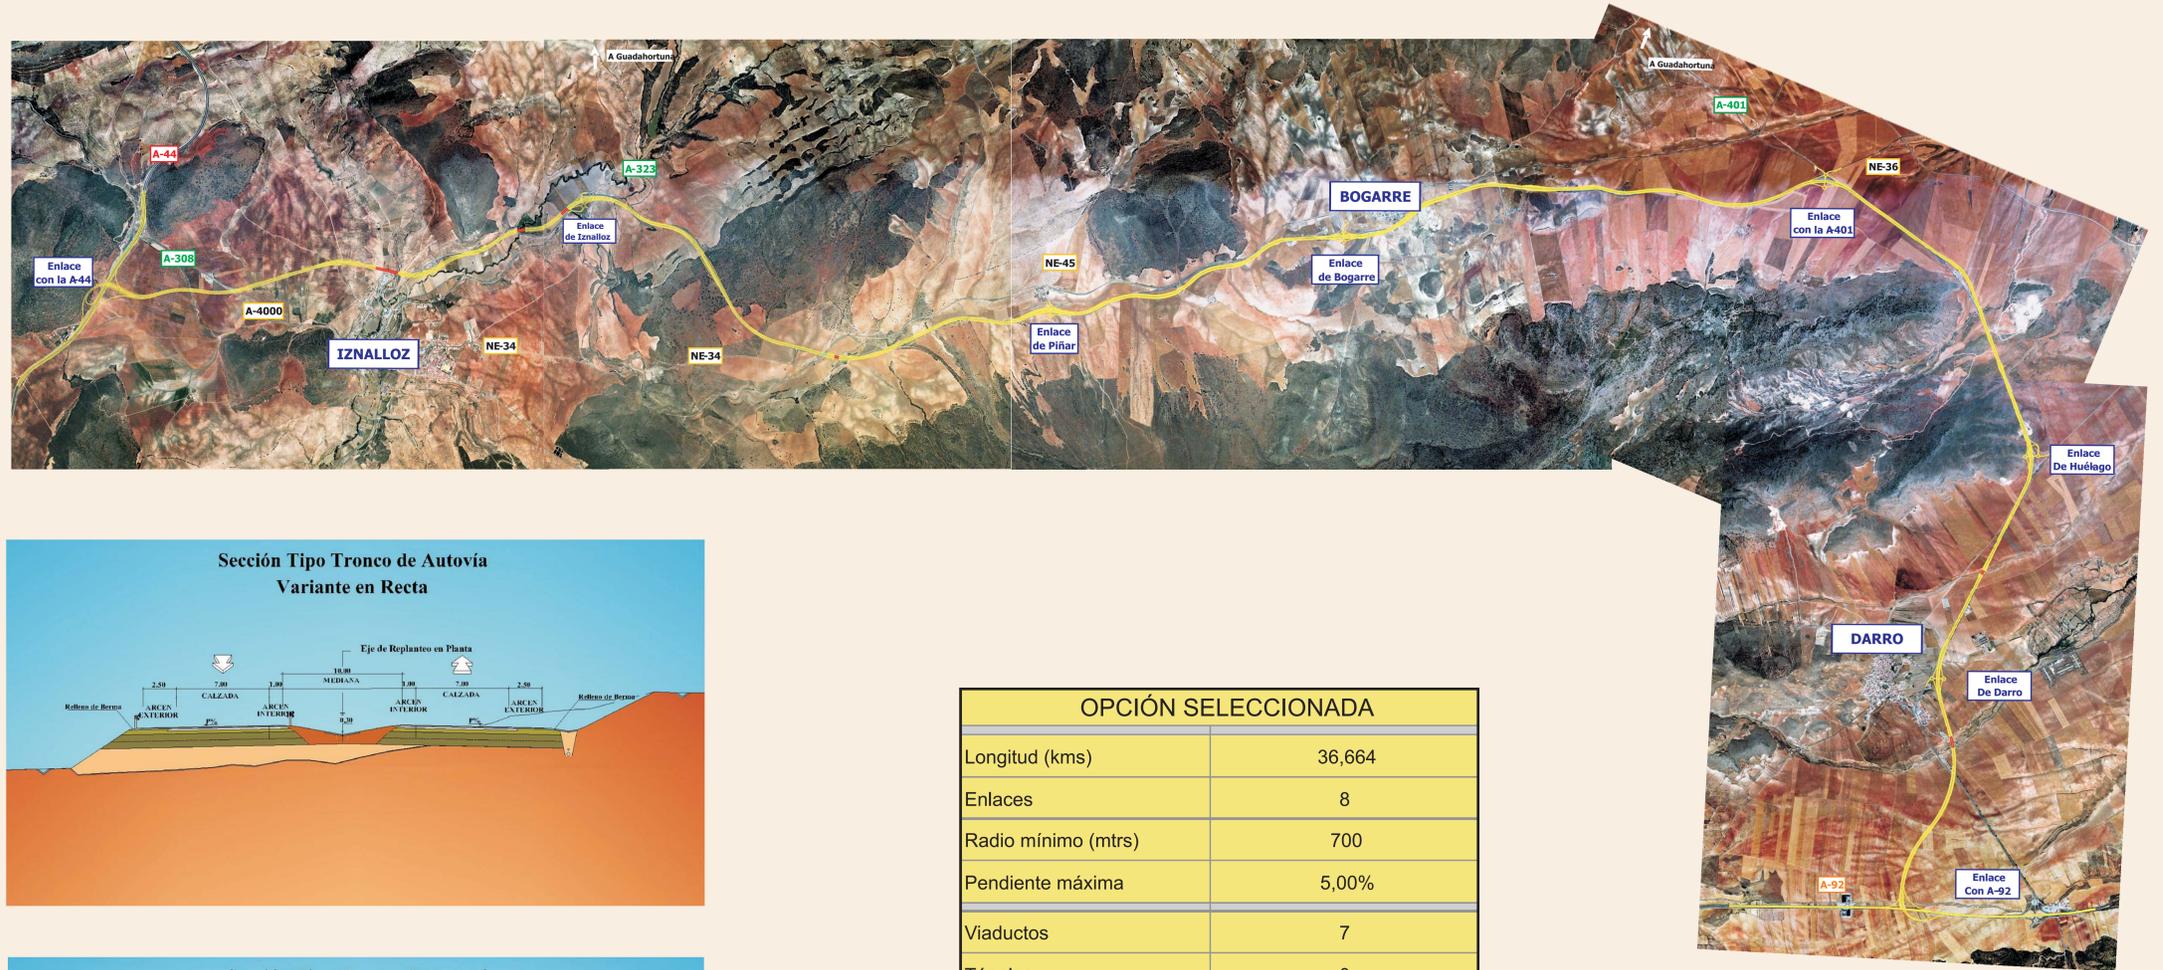

OPCIÓN SELECCIONADA	
Longitud (kms)	36,664
Enlaces	8
Radio mínimo (mtrs)	700
Pendiente máxima	5,00%
Viaductos	7
Túneles	0
Desmorte (m³)	1.850.581,44
Terraplén (m³)	2.963.944,74
Presupuesto (BLic)	153.145.499,06 €
Ratio Blic	4.177,00 €/m

